

ZWO ASI 导星相机 快速指南

V2.0



非常感谢购买ZWO ASI系列相机。该快速指南是一个简短的操作指导，可以让您快速运行起相机。

如果想了解更多关于相机使用的知识，请访问ZWO官网。

如何在电脑上连接相机 (以Windows为例)

1. 请打开官方网站 <https://zwoasi.com/software>, 选择【技术支持】-【软件】



2. 点击下载【本地驱动】—ASI相机驱动 (仅Windows系统需要) ①, 和【官方拍摄软件】--- ASISudio ② (根据电脑的系统, 选择64位或32位)



3. 打开ASISudio, 选择行星摄影软件【ASICap】, 单击打开。

如何使用导星相机 (以导星镜为例)



1. 取下相机前端的黑色保护盖 (确认黑色延长筒已接好)



2. 将导星相机装在导星镜上, 并拧紧锁紧螺丝



3. 用标配的Type-C数据线, 连接导星相机的type-c接口



4. 数据线另一端连接电脑的USB接口



5. 打开ASIcap拍摄软件, 点击打开相机按钮, 设置参数



6. 调整导星镜调焦旋钮, 配合插拔导星相机, 使画面清晰即可

使用ASI AIR进行导星

1. 在ASI AIR预览界面，点击①打开导星，弹出②导星窗口，点击窗口进入导星页面。



2. 导星页面，①导星校准数据图标，展示赤经赤纬的导星方向。


3. 开启导星：点击⑤【EXP】设置导星曝光时间，推荐设置1-2秒曝光时间，然后点击②刷新图像，轻触③开启校准和导星。

④是停止导星图标。

⑥导星曲线图标，点击可以打开或关闭导星曲线，可以查看导星误差，调整赤经赤纬修正强度



连接外部设备

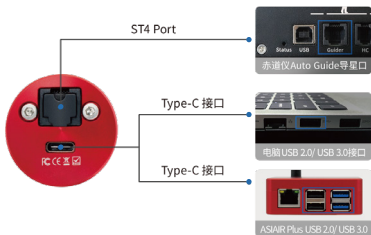


常见问题

1、PHD2软件不显示相机？

- 1.1 检查ASCOM平台和ASCOM驱动是否正确安装。
- 1.2 检查线缆和USB接口是否正常，设备管理器里面是否识别了导星相机。

2、驱动安装后仍找不到相机？

查看设备管理器，如连接的相机设备旁边显示问号【?】和叹号【!】图标，可以尝试去电脑应用程序里卸载删除ZWO ASI Cameras driver驱动，并关闭杀毒软件或者防火墙，重装驱动，重启电脑。

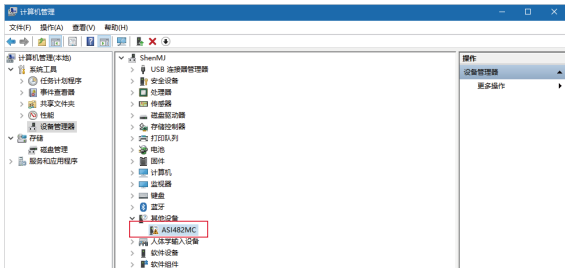



扫码查看操作教程



扫码关注公众号



ZWO 官方网址

苏州振旺光电有限公司 Suzhou ZWO Co., Ltd.

电话: +86 0512 65923102

官网: <https://zwoasi.com>

QQ群: 292736278 (ZWO天文摄影群)

新浪微博: <https://weibo.com/wenjha>